


Produktu katalogs



Iekšdarbu un ārdarbu krāsas





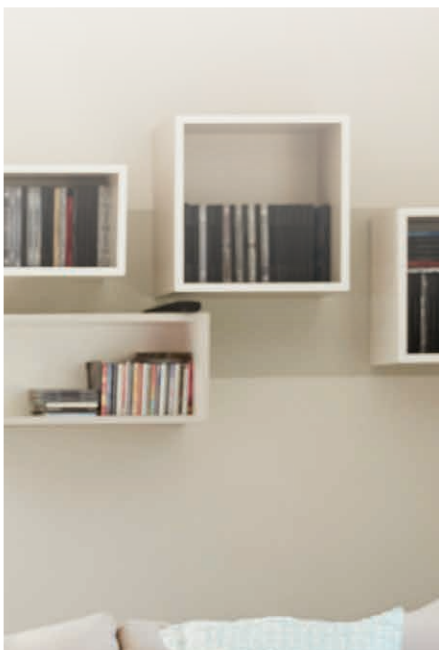

Satura rādītājs

Sienu, griestu un grunts krāsas

lpp. 6

Mēbeļu un grīdas krāsas

lpp. 16

Radiatoru un logu krāsas

lpp. 20

Lakas

lpp. 22

Metāla un koka krāsas

lpp. 24

Akmens un minerālu fasādes krāsas

lpp. 26

Ārdarbu koka krāsas un lazūras

lpp. 30

Mazgāšanas līdzekļi, atšķaidītāji u. c.

lpp. 36

Špakteles

lpp. 40

Vivacolor – uzticamas krāsas kopš 1995. gada




Izkrāso savus sapņus

Viegli.

Vivacolor ir pazīstamākais krāsu zīmols Igaunijā, kura produkti ir ērti lietošanā, draudzīgi lietotājiem un nodrošina ilgstošu rezultātu. Vivacolor misija ir piedāvāt kvalitatīvus, videi un veselībai draudzīgus produktus. Lielākā daļa no mūsu produktu klāsta ir krāsas uz ūdens bāzes. Produkti ir piemēroti lietošanai gan iesācējiem, gan arī profesionāļiem. Vivacolor krāsas un lazūras var tonēt tūkstošiem krāsu toņos saskaņā ar Tikkurila krāsu kartēm.



Zvanot uz krāsu līnijas informatīvo tālruni 82888, var saņemt informāciju gan par Vivacolor, gan Tikkurila krāsām. Noderīgu informāciju un idejas var iegūt arī Tikkurila mācību centra bezmaksas apmācībās, kas paredzētas visiem, kuriem ir interese par krāsām.



Kopš 2021. gada jūnija Vivacolor zīmols pieder PPG koncernam. PPG Industries, Inc. ir Amerikas Fortune 500 uzņēmums un viens no lielākajiem krāsu, pārklājumu un speciālo materiālu piegādātājiem pasaulē. PPG koncerns, kura galvenā mītne atrodas Pitsburgā, Pensilvānijā, pārdod krāsas vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Liela daļa Vivacolor produktu tiek ražoti Igaunijā.





F483

Sienu un griestu krāsas

H440 Wave





Ceiling 2

Dzīļi matēta ūdens bāzes krāsa griestiem

- Gaismu neatstarojoša vienmērīga virsma
- Viegli uzklājama. Lieliska segtspēja
- Pagarināts žūšanas laiks

PIELIETOJUMS	Guļamistabas, bērnu istabas, dzīvojamās istabas, gaiteni, biroji, skolas un bērnudārza telpas, sabiedriskās telpas
SPĪDUMS	Pilnīgi matēts (2)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-10 m ² /l uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IĒPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Ceiling 3

Pilnīgi matēta ūdens bāzes krāsa griestiem

- Ļoti laba segtspēja un labi izlīdzinās
- Uzlabots krāsas izstrādes laiks
- Veido pilnīgi baltu virsmu

PIELIETOJUMS	Guļamistabas, bērnu un dzīvojamās istabas, koridori, biroji, skolas un bērnudārza telpas, rūpniecības telpas, sabiedriskās telpas
SPĪDUMS	Pilnīgi matēts (3)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-12 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IĒPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 4,8L / 9L / 20L
UZKLĀŠANAS METODE	Rullis, ota vai augstspiediena izsmidzinātājs



Wall 4

Pilnīgi matēta sienas krāsa

- Pilnībā matēta samta virsma
- Maskē nelielus defektus
- Viegli tīrāms
- Noturība pret mitruma berzi: 1. klase

PIELIETOJUMS	Guļamistabas, bērnu un dzīvojamās istabas, biroji, skolas un bērnudārza telpas un citas sabiedriskās telpas
SPĪDUMS	Pilnībā matēts (4)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	10-12 m ² /l uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Color Test

Neliels iepakojums krāsu pārbaudei

- Krāsas toņa pārbaudei uz sienām un griestiem
- Vairāk nekā 38 000 toņu
- Pilnīgi matēta virsma

PIELIETOJUMS	Krāsu pārbaude uz sausām sienām un griestiem
SPĪDUMS	Pilnībā matēts (4)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	0,45 L - 5 m ² , max
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,45L
UZKLĀŠANAS METODE	Rullis vai ota



Wall 7

Matēta, pret tīrīšanu noturīga ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- Ļoti laba segtspēja
- Viegli uzklāt
- Mazgāšanas izturība > 10 000 mazgāšanas reizes saskaņā ar standartu SFS 3755

PIELIETOJUMS	Guļamistabas, bērnu un dzīvojamās istabas, koridori, biroji, skolas un bērnudārza telpas, rūpniecības telpas, kāpnēs, sabiedriskās telpas
SPĪDUMS	Matēts (7)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-12 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IĒPAKOJUMS	0,9 L / 2,7L / 4,8L / 9L / 11,7L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Green Line

Veselībai un videi draudzīgas krāsas

Green Line interjera krāsas ir saņēmušas Ziemeļvalstu ekomarķējuma zīmi Ziemeļu Gulbis un Igaunijas Alerģijas biedrības atzinību. Šīs krāsas ir uz ūdens bāzes, ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu līmeni, viegli lietojamas un izturīgas pret salu.

Ja vēlaties izdarīt apzinātu izvēli, izvēlieties piemērotāko no Green Line griestu, sienu, mēbeļu un grīdas krāsām.

Papildus sastāvam esam pievērsuši uzmanību arī iepakojumam, proti, Green Line sērijas plastmasas iepakojums ir izgatavots no daļēji pārstrādātas plastmasas. Meklējiet uz iepakojuma PIR zīmi (PIR jeb postindustriāls).



Pārstrādātās plastmasas krāsu iepakojumu sastāvā ir 40% pārstrādātas plastmasas. Iepakojums pilnībā atbilst iepakojumu kvalitātes standartam, tajā pašā laikā tas ir arī draudzīgs videi.



Acrylate Matt

Nodilumizturīga sienu krāsa

- Ļoti laba nodiluma un mitruma izturība
- Laba saķere
- Iztur > 20 000 mazgāšanas ciklus (saskaņā ar SFS 3755)

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās un mitrās telpās (dzīvojamās istabās, gaiteņos, virtuvēs, vannasistabās, pieliekamajos, skolās, ražošanas telpās, sabiedriskajās telpās, slimnīcās u. c.)
SPĪDUMS	Matēts (7)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-12 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Wall 12

Pusmatēta sienu krāsa

- Ļoti laba adhēzija
- Teicami izlīdzinās
- Mazgājamība >10000 cikli.
- 1.klases noturība pret mitru berzi saskaņā ar ISO 11998

PIELIETOJUMS	Guļamistabas, bērnu istabas, dzīvojamās istabas, gaiteņi, biroji, dzīvojamās ēkas un sabiedriskās telpas.
SPĪDUMS	Pusmatēts (12)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-12 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,9L / 4,8L / 9L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

X344 Minuet

S440



Sienu, griestu un gruntkrāsas



Wall 20

Mitrumizturīga daļēji matēta sienu krāsa

- Izcili noturīga pret mazgāšanu
- Atgrūž netīrumus
- Mazgāšanas 1.klase saskaņā ar EN 13300

PIELIETOJUMS	Sienu un griesti sausās un mitrās iekštelpās (bērnistabās, dzīvojamās istabās, gaitenēs, virtuvēs, pieliekamajos, birojos, skolās, bērnudārzos un citās publiskās telpās)
SPĪDUMS	Pusmatēts (20)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	10-12 m ² /l – uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Primer 1

Gruntējums sienām un griestiem

- Piemērota mitrām un sausām telpām
- Laba adhēzija ar virsmu
- Piemērota virsmu apstrādei pirms tapešu līmēšanas

PIELIETOJUMS	Sienu un griesti sausās un mitrās telpās (virtuvēs, vannas istabās, dzīvojamās istabās, gaitenēs, birojos, ražošanas telpās, noliktavās, sabiedriskajās telpās). Piemērota jaunām vai iepriekš krāsotām betona, apmetām, ķieģeļu, špakletētām vai tapešu virsmām, gipskartona plātņu un kokšķiedras plātņu virsmām.
SPĪDUMS	Pilnībā matēts (1)
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (AP bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-12 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7 / 9L / 18 L
UZKLĀŠANA	Ota, rullītis vai bezgaisa izsmidzinātājs



Latex

Ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

- Viegli uzklājama
- Neizšļakstās krāsošanas laikā
- Krāsotai virsmai ir laba ūdens tvaiku caurlaidība

PIELIETOJUMS	Sausas telpas, kurām nepieciešama zema nodilumizturība – palīgtelpas un noliktavas, sabiedriskās telpas utt.
SPĪDUMS	Pilnībā matēts
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (AP bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	7-9 m ² /l – uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – var pieskarties, 2 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	5L / 10L / 20L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Krāsu toņu izvēle

Vivacolor krāsu tonēšanai ir piemērotas Tikkurila krāsu toņu kartes. Šajā bukletā krāsainajos kvadrātos ietvertie toņu kodi atbilst Tikkurila krāsu kartēm.

Tikkurila interjera krāsu Feel the Color paletē atradīsiet 216 skaistus toņus, bet Symphony krāsu paletē ir pieejama vēl lielāka izvēle – 2 436 toņi.

Piemērotāko toni ārējo virsmu krāsu tonēšanai atradīsiet Tikkurila koka vai akmens virsmu ārējo krāsu kartēs. Sākotnējo toņu izvēli varat veikt mājaslapā Vivacolor.lv. Vēlāk pārlicināties par krāsas piemērotību, izmantojot veikalā esošās krāsu toņu kartes. Veikalā pieejamās *Feel the Color* toņu kartes var ņemt līdzi uz mājām. Lai pārbaudītu krāsas toni uz sienas virsmas, izmantojiet mazo testa burciņu Color Test (skat. 8. lpp.).

Bukletā norādītie toņi ir indikatīvi. Izmantojiet krāsu toņu karti, lai veikalā pārlicinātos par krāsas atbilstību.



Special Primer

Gruntskrāsa uz šķīdinātāja bāzes

- Nosedz un bloķē traipus
- Teicama adhēzija ar problemātiskām virsmām
- Samazina apdares krāsas patēriņu

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās un mitrās telpās, durvis, mēbeles un logu iekšējās virsmas
SPĪDUMS	Matēts
TOŅI	Balta
PATĒRIŅŠ (1X)	8-10 m ² /l – uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	3 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var pārkrāsot
IĒPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Vivacolor Dust Blocker

Putekļu saistīšanas līdzeklis

- Novērš putekļu veidošanos
- Nostiprina virsmu
- Nemaina virsmas oriģinālo toni

PIELIETOJUMS	Piemērots betona, apmetām, ķieģeļu un špaktelētām virsmām un betona grīdām sausās telpās. Piemērots arī ārdarbos virsmām, kas neatrodas tiešā atmosfēras iedarbībā.
SPĪDUMS	-
TOŅI	Bez krāsas
PATĒRIŅŠ (1X)	4-8 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	1 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var pārkrāsot
IĒPAKOJUMS	5L / 10L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

K498 Haven



J302 Banana

H440



Sienu, griestu un gruntkrāsas

Mēbeļu un grīdas krāsas



H353 Forget me not





Furniture 30

Nodilumizturīga mēbeļu krāsa uz ūdens bāzes

- Viegli uzklājama, labi izlīdzinās
- Nodilumizturīga virsma
- Piemērota bērnu rotaļlietām

PIELIETOJUMS	Mēbelēm, durvīm, koka sienām un paneļiem, līstēm, logu iekšējām virsmām un rotaļlietām
SPĪDUMS	Pusmatēts (30)
TONI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-10 m ² /l – uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	1 stunda – putekļi nelīp, 1-2 stundas – var pieskarties, 16 stundas – var pārkrāsot, 3 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību
IEPAKOJUMS	0,225L / 0,9L / 2,7L / 7,2L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Floor

Nodilumizturīga koka grīdas krāsa uz ūdens bāzes

- Izcila nodilumizturība
- Ātri žūstoša
- Nedzeltējoša

PIELIETOJUMS	Koka grīdas, kāpnes, margas
SPĪDUMS	Pusmatēts
TONI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	6-9 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	Putekļi nelīp pēc 15 min., var pārkrāsot pēc 2 stundām. Virsmas var lietot nākamajā dienā. Pilnīgu cietību un abrazīvās īpašības virsma sasniedz pēc 2 nedēļām.
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 7,2L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota vai rullis ar īsu plūksnu (gludām virsmām)



Special Floor

Grīdas krāsa uz šķīdinātāja bāzes

- Izturīga
- Elastīga krāsas plēve
- Ļoti laba mitrumizturība

PIELIETOJUMS	Koka, kokšķiedras plātņu un betona virsmas dzīvojamās telpās
SPĪDUMS	Spīdīgs
TONI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc Tikkurila toņu kartēm (A un C bāze). Lietojot spilgtos toņus, labākai sedzamībai virsmu ieteicams nogruntēt ar gruntskrāsu līdzīgā tonī
PATĒRIŅŠ (1X)	7-9 m ² /l – betona grīdām, 9-11 m ² /l – koka un metāla virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	3-4 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 4 nedēļas - sasniedz pilnīgu cietību
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANA	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Vai krāsošana ir videi kaitīga?

Lai gan jebkura veida ražošana rada ietekmi uz vidi, kuru mūsdienās apzināti cenšas samazināt, vēlamies uzsvērt **videi draudzīgās krāsošanas īpašības**. Piemēram, izmaksas, kas saistītas ar vides aizsardzību jaunu mēbeļu iegādes gadījumā, ir ievērojami lielākas, salīdzinot ar lietotu mēbeļu atjaunošanas izmaksām.

Daudzu priekšmetu kalpošanas ilgumu var ievērojami pagarināt, par tām rūpējoties: laicīgi labojot un pārkrāsojot. **Ikviena var pielikt roku vides saglabāšanā – nevis aizstājot esošo, bet gan uzturot to kārtībā, atjaunojot, pārkrāsojot, vienmēr dodot priekšroku krāsām uz ūdens bāzes.**



M1 zīme uz iepakojuma norāda, ka krāsa nesatur cilvēkiem vai videi kaitīgus gaistošos organiskos savienojumu bīstamā līmenī.

X442

Y354 Cumulus



Mēbeļu un grīdas krāsas



Radiatoru un logu krāsas



S427 Charm





Radiator

Karstumizturīga radiatoru krāsa uz ūdens bāzes

- Izcili noturīga pret mazgāšanu
- Nodilumizturīga virsma
- Nedzeltējoša
- Karstumizturība 120 °C

PIELIETOJUMS	Radiatori, metāla caurules u.c. iekšdarbos. Nav piemērota elektriskajiem sildītājiem
SPĪDUMS	Pusmatēts
TONĪ	Krāsu var izmantot baltu vai tonēt atbilstoši Tikkurila toņu kartēm (A bāzi)
PATĒRIŅŠ (1X)	8-10 m ² /l – uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	1-2 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 3 dienas - sasniedz lietošanai gatavu cietību
IEPAKOJUMS	0,225L / 0,9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Special Window Akva

Pret atmosfēras iedarbību izturīga ūdens bāzes krāsa logiem

- Ļoti laba saķere
- Ātra nožūšana
- Lieliska krāsu noturība

PIELIETOJUMS	Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. Jaunas un iepriekš krāsotas koka un metāla virsmas. Piemērota arī dārza mēbelēm
SPĪDUMS	Pusspīdīgs
TONĪ	Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišajos toņos pēc Tikkurila toņu kartēm (A bāze)
PATĒRIŅŠ (1X)	7-9 m ² /l – uz gludas virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stundas – nelip putekļi, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 2-3 dienas – lietošanai gatava cietība
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis ar īsu plūksnu vai izsmidzinātājs. Krāsojot ar rulli, izlīdzināt ar otu

Lakas



S329 Freesia





Lacquer Parquet Akva

Nodilumizturīga ūdens bāzes laka koka grīdām

- Viegli uzklājama
- Teicami izlīdzinās
- Nedzeltējoša

PIELIETOJUMS	Koka un parketa grīdu lakošanai dzīvojamās telpās, kur nepieciešama teicama nodilumizturība
SPĪDUMS	Matēts
TONI	Laka ir gatava lietošanai. Laku netonē
PATĒRIŅŠ (1X)	8-10 m ² /l – uzklājot ar ota vai rulli, 10-12m ² /l – uzklājot ar mohēras vai filca aplikatoru, 16-20m ² /l – uzklājot ar lakas aplikatoru
ŽŪŠANAS LAIKS	4-6 stundas – var slīpēt un lakot nākamo kārtu, 1-2 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību, 1 nedēļa – sasniedz maksimālu cietību
IEPAKOJUMS	1L/ 5L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis, mohēras vai filca aplikators, lakas aplikators



Lacquer Wall Akva

Laka koka sienām un griestiem

- Satur UV-staru aizsargvielas
- Gandrīz bez smaržas
- Ātri žūstoša

PIELIETOJUMS	Koka apšuvuma un baļķu sienas, griesti un durvis iekštelpās. Piemērota arī kokšķiedras plātņu, ķieģeļu un betona virsmām iekštelpās
SPĪDUMS	Pusmatēts
TONI	Laku var izmantot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila laku un beiču toņu kartēm
PATĒRIŅŠ (1X)	8-10 m ² /l – gludām ēvelētām koka virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 stunda – var pieskarties, 2-3 stundas – var lakot nākamo kārtu, 28 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību
IEPAKOJUMS	0,9L/ 2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota vai augstspiediena izsmidzinātājs

Krāsas metālam un kokam



V487 Cloister



Universal Akva

Koka un metāla krāsa uz ūdens bāzes

- Veido izturīgu dekoratīvu pārklājumu
- Teicama adhēzija ar dažāda veida virsmām
- Ļoti ātri žūstoša, nedzeltējoša

PIELIETOJUMS	Mēbeļu, durvju, logu rāmju, dārza mēbeļu u.c. izstrādājumu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos
SPĪDUMS	Daļēji spīdīgs/ matēts
TONI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonētu atbilstoši Tikkurila toņu kartēm (A un C bāze)
PATĒRIŅŠ (1X)	Daļēji spīdīgs 8-10 m ² /l; matēts 7-9 m ² /l, krāsojot gludas koka un metāla virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	1 stunda – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 2-3 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību
IEPAKOJUMS	0,9L/ 2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs

Akmens un minerālu fasādes krāsas

Q409

Q324





Hansa Facade

Krāsa mūra un apmetām fasādēm

- Uzlabota izturība pret atmosfēras iedarbību
- Satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni
- Var izmantot bez gruntskrāsas
- Ļoti laba segtspēja

PIELIETOJUMS	Dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku fasādes
SPĪDUMS	Pilnībā matēts
TONI	Krāsu var izmantot baltu (LA bāze) vai tonēt pēc Tikkurila Facade toņu kartēm (LA un LC bāze)
PATĒRIŅŠ (1X)	4-6 m ² /l – vienā kārtā uz betona, apmetām un ķieģeļu virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	12 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L / 18 L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Hansa Sokkel

Ūdens bāzes krāsa cokoliem

- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību
- Teicama adhēzija
- Viegli tīrāma

PIELIETOJUMS	Jauni un iepriekš krāsoti betona vai apmesti cokoli un dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku betona virsmas
SPĪDUMS	Matēts
TONI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc Tikkurila Facade toņu kartēm (A un C bāze).
PATĒRIŅŠ (1X)	4-8 m ² /l – betona un apmetām virsmām, 6-10 m ² /l – minerālšķiedras plātņu virsmām, 8-10 m ² /l – galvanizētām metāla virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	1 stunda – nelīp putekļi, 2 stundas – var krāsot nākamo kārtu
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Hansa Silicate

Silikāta krāsa minerālām fasādēm

- Ļoti laba ūdens tvaiku caurlaidība
- Veido ūdeni atgrūdošu virsmu
- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību

PIELIETOJUMS	Dzīvojamās, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu ēkas
SPĪDUMS	Pilnībā matēts
TONĪ	Krāsu var izmantot baltu (SA bāze) vai tonēt pēc Tikkurila Facade un Hansa Silicate toņu kartēm (SA un SC bāze)
PATĒRIŅŠ (1X)	3-5 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	12 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Hansa Silicate Primer

Silikāta gruntējuma šķīdums minerālām fasādēm

- Veido vienmērīgi uzsūcošu virsmu
- Nostiprina vāju virsmu
- Uzlabo adhēziju ar virskārtu

PIELIETOJUMS	Dzīvojamās, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu ēkas
SPĪDUMS	-
TONĪ	-
PATĒRIŅŠ (1X)	4-6 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	12 stundas – var pārkrāsot
IEPAKOJUMS	5L / 10L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs



Q432

Ko darīt ar tukšiem krāsu iepakojumiem?



Pilnīgi izžuvušus, tukšus krāsas iepakojumus var izmest kopā ar parastajiem atkritumiem. **Taču, ievērojot videi draudzīgu pieeju, tukšu iepakojumu ieteicams ievietot iepakojumu konteinerā.** Rūpīgi izmazgāta iepakojums, kurā iepriekš atradās krāsa uz ūdens bāzes, lieliski aizvieto arī sēņu grozu, taču to var izmantot arī ūdens savākšanai dārzā vai citiem mērķiem.

Ja krāsa paliek pāri, neizlejiet to kanalizācijā, augsnē vai ūdenī pat tad, ja krāsa ir uz ūdens bāzes. **Krāsā esošās saistvielas neiesūcas augsnē un aprūtinā ūdens attīrīšanas procesus attīrīšanas iekārtās.** Neizmantotās krāsas jānogādā atkritumu poligonā.

Ja pāri ir palicis liels krāsas daudzums, uz iepakojuma norādītajā periodā to var uzglabāt ar pareizi aizvērtu vāku. No pāri palikušās krāsas var atbrīvoties, izmantojot arī sociālos tīklus, jo vienmēr būs kāds, kuram krāsa lieliski noderēs nepabeigtā mājas vai dārza projektā.

Ārdarbu koka virsmu krāsas un lazūras

U105



Q305





Villa Akva

Matēta ūdens bāzes krāsa koka virsmām ārdarbos

- Krāsotā virsma paliek matēta un saglabā krāsu toni daudzus gadus
- Veido ūdeni atgrūdošu pārklājumu, kas aizsargā koksni
- Lietojot saskaņā ar norādījumiem, tiek nodrošināta aizsardzība pret laikapstākļu iedarbību līdz 15 gadiem

PIELIETOJUMS	Koka sienas ārdarbos, apšuvuma dēļi, žogi u.c. Piemērota arī termiski apstrādātai koksnei
SPĪDUMS	Matēts
TONĪ	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila Koka fasādes vai Tikkurila Facade toņu kartēm (A un C bāzes)
PATĒRIŅŠ (1X)	Zāgētām koka virsmām 4-6 m ² / l, ēvelētām un iepriekš krāsotām koka virsmām 7-9 m ² / l
ŽŪŠANAS LAIKS	Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot pēc 2-4 h pie normāliem krāsošanas nosacījumiem
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L / 18 L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota vai izsmidzinātājs



Villa Ultima

Pusmatēta ūdens bāzes krāsa koka virsmu aizsardzībai ārdarbos

- Saglabā koka dabisko šķiedru
- Veido ūdeni atgrūdošu pārklājumu, kas aizsargā koksni
- Lietojot saskaņā ar norādījumiem, tiek nodrošināta aizsardzība pret laikapstākļu iedarbību līdz 15 gadiem

PIELIETOJUMS	Koka ārsienas, žogi, apšuvuma dēļi, loga rūtis u.c. Piemērota arī termiski apstrādātai koksnei
SPĪDUMS	Pusmatēts
TONĪ	Krāsu var izmantot baltu (VVA bāze) vai tonēt saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm: Vinha, Koka fasādes (VVA un VC)
PATĒRIŅŠ (1X)	Zāgētām virsmām 4-6 m ² / l, ēvelētām virsmām 8-10 m ² / l
ŽŪŠANAS LAIKS	Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot pēc 2 h
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L / 18L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota vai izsmidzinātājs



Villa Lasur

Tonējams šķīdinātāja bāzes koksnes aizsarglīdzeklis ārdarbiem

- Dziļi iesūcas kokā
- Aizsargā koksni no mitruma un nelabvēlīgas laikapstākļu ietekmes
- Izceļ koka struktūru
- Tonējams līdz 1500 toņiem

PIELIETOJUMS	Iepriekš apstrādātas un jaunas zāgētas vai ēvelētas koka virsmas ārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādes, ārējā apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi, dārza mēbeles u.c.)
SPĪDUMS	–
TOŅI	Koksnes aizsarglīdzekļi var izmantot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu toņu kartēm. NB! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē
PATĒRIŅŠ (1X)	4-8m ² /l – zāgētām koka virsmām, 8-12 m ² /l – baļķu vai ēvelētām koka virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	4-8 stundas – nelīp putekļi, 24 stundas – var uzklāt nākamo kārtu
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANA	Ota, izsmidzinātājs vai iegremdēšanas metode



Villa Lasur Akva

Tonējams ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzeklis ārdarbiem

- Aizsargā koksni no mitruma, saules stariem un netīrumiem
- Samazina koka virsmas plaisāšanu
- Piemērots piesūcināšanai pirms Villa Akva vai Villa Ultima produktu uzklāšanas

PIELIETOJUMS	Iepriekš apstrādātām un jaunām zāgētām un ēvelētām koka virsmām ārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādēm, žogiem, ārējā apšuvuma dēļiem, apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, dārza mēbelēm u.c.).
SPĪDUMS	–
TOŅI	Koksnes aizsarglīdzekļi var izmantot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu toņu kartēm. NB! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē
PATĒRIŅŠ (1X)	12-14 m ² /l
ŽŪŠANAS LAIKS	10-60 min – nelīp putekļi, 60 min – var uzklāt nākamo kārtu
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANA	Ota, izsmidzinātājs





Villa Protekt

Bezkrāsains šķīdinātāja bāzes koksnes impregnēšanas līdzeklis

- Iesūcas dziļi kokā
- Ievērojami samazina mitruma uzsūkšanos un pelējuma izplatīšanos uz apstrādātās virsmas
- Piemērots arī rūpnieciskai lietošanai

PIELIETOJUMS	Zāģēta un ēvelēta koka virsmas ārdarbos, kas atrodas virs zemes (spundētie ārējā apšuvuma dēļi, apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi u.c.)
SPĪDUMS	–
TONI	Bezkrāsains
PATĒRIŅŠ (1X)	4-5m ² /l – zāģētām koka virsmām, 8-10 m ² /l – baļķu un ēvelētām koka virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	0,5 h – nelīp putekļi, 24 h – var uzklāt nākamo kārtu
IEPAKOJUMS	1L / 3L / 10L / 20L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota vai iegremdēšanas metode

Koka māju krāsošanas apkopes cikls – 15 gadi

Krāsas koka mājām Villa Akva un Villa Ultima ir gadu desmitiem ilgi un rūpīgi pārbaudītas Latvijas klimatiskajos apstākļos. Šīs krāsas lieliski saglabājas uz koka virsmām pat mūsu mainīgajā klimatā, kad pavasarī vienas nedēļas laikā var izbaudīt gan siltu sauli, gan arī lietu un sniegu.

Villa Akva un Villa Ultima aizsargā māju fasādes un sētas no lietus, sniega un intensīva UV starojuma līdz pat 15 gadiem.

Villa krāsu izmantošana padara dzīvi vienkāršāku, jo lielais mājas krāsošanas projekts ir jāveic retāk.

Ilgspējas ziņā augstas kvalitātes krāsas ar ilgstošu virsmas aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi ir ievērojami mazāk kaitīgas videi, nekā krāsas ar īsāku apkopes intervālu.



Villa Lin

Eļļu saturoša krāsa koka fasādēm

- Produkts papildināts ar priežu eļļas alkīdu
- Žūst ātrāk nekā tradicionālās linsēklu eļļas krāsas
- Plašāka krāsu gamma

PIELIETOJUMS	Zāgēta un ēvelēta koka virsmām ārdarbos (spundētie ārējā apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērota vēsturiskas nozīmes koka ēkām
SPĪDUMS	Pusspīdīgs
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila koka fasāžu toņu kartei (A un C bāze)
PATĒRIŅŠ (1X)	4-8m ² /l – zāgēta koka virsmas, 9-12m ² /l – ēvelēta koka virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	4 h – var pieskarties, 24 h – var krāsot nākamo kārtu
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota



Villa Primer

Gruntējums koka mājām

- Veido labu virsmas saderību ar apdares krāsu
- Labi iesūcas pamatnē, nostiprina to
- Samazina sveķu izspiešanos, ko izraisa krāsas maiņa

PIELIETOJUMS	Iepriekš krāsotas koka fasādes, durvis, logi, dārza mēbeles
SPĪDUMS	Matēts
TOŅI	Krāsu var izmantot baltu (AP bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila Koka fasādes vai Tikkurila Facade toņu kartēm (A bāze)
PATĒRIŅŠ (1X)	5-8 m ² /l – uz zāgētas koka virsmas, 8-10 m ² /l – uz ēvelētas vai iepriekš krāsotas koka virsmas
ŽŪŠANAS LAIKS	12 h – var pieskarties, 24 h – var krāsot nākamo kārtu
IEPAKOJUMS	0,9L / 2,7L / 9L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota

Q402

U115



Ārdarbu koka virsmu
krāsas un lazūras

Tīrīšanas līdzekļi, atšķaidītāji un citi

J407 Sīesta

Y308 Egņņog





Special Structure

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai

- Struktūrveida virsma
- Smalka un vidēja izmēra daļiņas

PIELIETOJUMS	Lietojama atbilstoši krāsas lietošanas pamācībai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Piemērota jaunām vai iepriekš krāsotām ģipškartona plātņu, apmetām, betona un ķieģeļu virsmām
DAĻIŅU LIELUMS	Smalks - līdz 0,6 mm, vidējs - līdz 1,0 mm
TONI	Tekstūras piedevu var izmantot baltā vai tonēta krāsā
PATĒRIŅŠ (1X)	3-4 m ² /l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš krāsotām gludām virsmām
ŽŪŠANAS LAIKS	Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam
IEPAKOJUMS	1L plastmasas iepakojums; pieejams arī komplektā, kas satur 4L strukturālu piedevu un 14L maisīšanas trauku
UZKLĀŠANAS METODE	Ota vai rullis



Special Clean

Sārmains tīrīšanas līdzeklis

- Virsmas tīrīšanas līdzeklis, kas sagatavo to pirms krāsas uzklāšanas
- Noņem netīrumus, eļļu, taukus, vasku utt.
- Veido pamatni ar labu saķeri

PIELIETOJUMS	Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu virsmu tīrīšanai. Sienas, grīdas, durvis, logi, mēbeles, fasāžu dēļi, metāla virsmas, laivas u.c. Nav piemērots jaunu cinkotu jumtu mazgāšanai
IEPAKOJUMS	1L
UZKLĀŠANAS METODE	Ota, birste vai sūklis

Tīrīšanas līdzekļi, atšķaidītāji un citi



Special Solvent

Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un laku atšķaidīšanai

- Vājš aromāts
- Zems aromātisko ogļūdeņražu saturs

PIELIETOJUMS	Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai
IEPAKOJUMS	0,5L / 1L



Special Solvent Spray

Krāsu atšķaidītājs

- Ātri izgaro žūšanas laikā
- Vājš aromāts

PIELIETOJUMS	Atšķaidītājs alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai pirms uzklāšanas ar augstspiediena izsmidzinātāju. Piemērots arī darbarīku, detaļu, no dabiskiem materiāliem izgatavotu priekšmetu un nelielu virsmu tīrīšanai
---------------------	--

IEPAKOJUMS	1L
-------------------	----



Špakteļtepes



Vivacolor LH

Vieglā špakteļtepe

- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Ātri žūstoša
- Viegli slīpējama

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota šuvju aizpildīšanai un apmetu, betona, kriegēļu, ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai
TOŅI	Pelēks
DAĻIŅU LIELUMS	0,2 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	4 mm, max.
ADHĒZIJA	0,85 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieža kārta: ~ 1 l/m ² , šuvju un skrūvju vietu aizpildīšana (2 x) : ~ 0,25 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 3 h
IEPAKOJUMS	10 L
UZKLĀŠANAS METODE	Špaktelāpstīņa



Vivacolor LH White

Balta vieglā špakteļtepe

- Ūdens bāzes
- Laba aizpildīšanas spēja
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Viegli slīpējama

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās iekštelpās
TOŅI	Balts
DAĻIŅU LIELUMS	0,15 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	4 mm, max.
ADHĒZIJA	>0,50 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieža kārta: ~ 1 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 2-3 h
IEPAKOJUMS	3 L/ 10 L/ 15 L/ 17 L
UZKLĀŠANAS METODE	Špaktelāpstīņa vai špakteļu uzklāšanas iekārta



Vivacolor LJ

Vieglā šuvju špakteltepe

- Īpaši piemērota šuvju aizpildīšanai
- Laba aizpildīšanas spēja
- Viegli slīpējama

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota šuvju un plaisu aizpildīšanai, betona un ģipškartona plātņu izlīdzināšanai, kā arī iedobumu aizpildīšanai.
TOŅI	Balts
DAĻIŅU LIELUMS	0,15 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	3 mm, max.
ADHĒZIJA	1,0 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieza kārtā: ~ 1 l/m ² ; savienojumu un skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,3 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 3-4 h
IEPAKOJUMS	3L / 10L
UZKLĀŠANAS METODE	Špakteljāpstiņa vai špakteļu uzklāšanas iekārta



Vivacolor J

Ūdens bāzes gatava pildviela ģipškartona šuvju aizpildīšanai

- Ļoti laba saķere un elastība
- Minimāla saraušanās
- Viegli uzklājams un izlīdzināms

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti. Piemērots plaisu blīvēšanai un aizpildīšanai
TOŅI	Silti balts
DAĻIŅU LIELUMS	0,1 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	2 mm, max.
ADHĒZIJA	1,30 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieza kārtā: ~ 1 l/m ² ; savienojumu un skrūvju vietu aizpildīšana: ~ 0,2 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 2-3 h
IEPAKOJUMS	10L
UZKLĀŠANAS METODE	Špakteljāpstiņa vai špakteļu uzklāšanas iekārta



Vivacolor LF

Smalkā špakteltepe

- Veido līdzenu virsmu
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Laba adhēzija

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, ģipskartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī savienojumu vietu un nelielu plaisu aizpildīšanai
TOŅI	Balts
DAĻIŅU LIELUMS	0,08 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	3 mm, max.
ADHĒZIJA	0,9 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieža kārtā: ~ 1 l/m ² ; savienojumu un skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,2 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 3 h
IEPAKOJUMS	0,6L / 3L / 10L / 15L
UZKLĀŠANAS METODE	Špakteljāpstīņa



Vivacolor S

Smidzināma špakteltepe

- Piemērota visām uzklāšanas metodēm
- Lietošanai gatava
- Piemērota struktūras veidošanai

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, ģipskartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai vai struktūras veidošanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai
TOŅI	Balts
DAĻIŅU LIELUMS	0,3 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	3 mm, max.
ADHĒZIJA	0,9 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieža kārtā: ~ 1 l/m ² , izsmidzināta struktūras kārtā ~ 0,3 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 3 h
IEPAKOJUMS	15L plastmasas maiss
UZKLĀŠANAS METODE	Špakteļu uzklāšanas iekārta, rullis struktūrveida virsmām vai lāpstīņa



Vivacolor W

Mitrumizturīga špakteltepe

- Mitrumizturīga
- Teicama adhēzija
- Piemērota šuvju aizpildīšanai

PIELIETOJUMS	Sienas un griesti mitrās un sausās iekštelpās
TOŅI	Zils
DAĻIŅU LIELUMS	0,2 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	3 mm, max.
ADHĒZIJA	1,35 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	1 mm bieža kārtā: ~ 1 l/m ² , šuvju un skrūvju vietu aizpildīšana (2x): ~ 0,3 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 3 h
IĒPAKOJUMS	0,6L / 3L / 10L
UZKLĀŠANAS METODE	Špaktelļāpstiņa



Vivacolor Snickeri

Špakteltepe koka virsmām

- Īpaši smalka maluma
- Teicama adhēzija
- Bļīva un gluda virsma

PIELIETOJUMS	Koka, kokšķiedras un metāla virsmas sausās iekštelpās
TOŅI	Balts
DAĻIŅU LIELUMS	0,03 mm, max.
SLĀŅU BIEZUMS	2 mm, max.
ADHĒZIJA	1,5 N/mm ²
PATĒRIŅŠ (1X)	0,5 mm bieža kārtā: ~ 0,5 l/m ²
ŽŪŠANAS LAIKS	1 mm – 2-3 h
IĒPAKOJUMS	0,6L / 3L
UZKLĀŠANAS METODE	Špaktelļāpstiņa



Krāsu līnija 82888

darba dienās
no plkst. 8:00-16:30

info@tikkurila.com

Vairāk informācijas www.vivacolor.lv

 Vivacolor Latvija

Bukletā norādītās krāsas ir informatīva rakstura. Pārliecinieties, ka toņi ir pareizi, izmantojot krāsu karti.